


# FS040W設定ツール

## ログイン方法

本製品と無線LAN接続した機器のWebブラウザで、本製品の各種設定ができます。

1. 本製品とパソコンなどの機器を無線LAN接続します。
2. 無線LAN機器のWebブラウザを起動します。
3. URL欄に「<http://192.168.100.1>」と入力します。  
ログイン画面が表示されます。
4. 「ログイン」をクリックします。

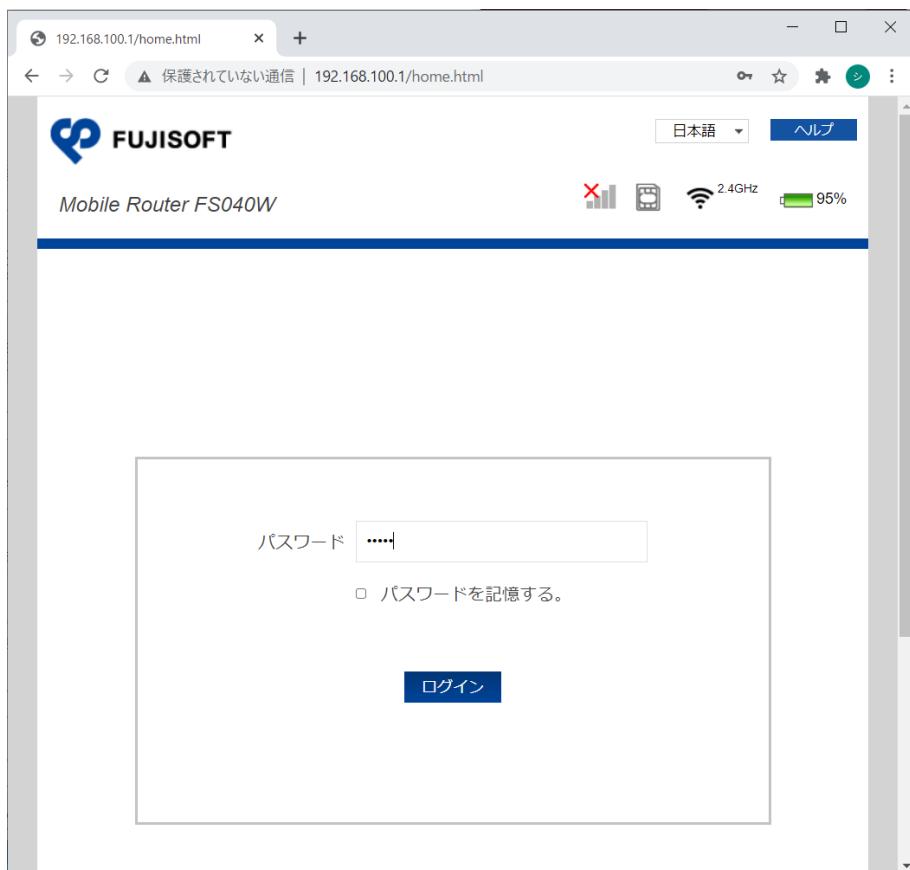

ログインパスワードは、本製品をお買い上げ時、「admin」に設定されています。  
セキュリティ保護のため、変更することをお勧めします。

# 同時接続台数の設定変更

本製品の同時接続数の設定を行います。

初期設定は「7台」になっています。

- 「LAN設定」から「SSID1 無線LAN設定」を選択します。
- 「最大接続ユーザ数」を任意に変更して、「適用」をクリックします。

SSID1無線LAN設定

無線LAN設定  有効  無効

SSIDブロードキャスト  有効  無効

SSID1: FS040W\_P12345

周波数  2.4GHz  5GHz(W52)  
 5GHz(W53)  5GHz(W56)

通信規格: 802.11b/g/n

周波数帯域幅: HT20/40

チャネル: 自動

ビーコン間隔: 100

最大接続ユーザ数: 7

セキュリティモード: WPA2-Personal AES

パスワード: 87206198

適用

チャネル再検索 実行

\*周辺に多数の無線LANがある場合、電波干渉して通信が安定しない場合があります。チャネル再検索を実行することで電波干渉を軽減できる場合があります。